

Manuel Total Station

Zoom20 accXess Serisi




Üstün accXess4 EDM

- Zor şartlar altında bile hassas
- Hızlı ve güvenilir ölçümler
- Nokta boyutlu lazer ışın



Kolay bağlantı

- USB hafıza
- Kolay ve hızlı veri transferi
- Plug and Play teknolojisi

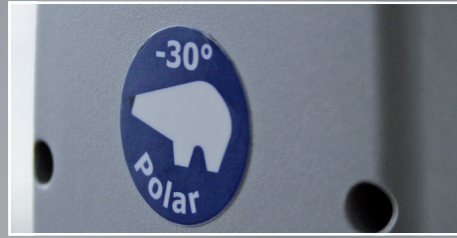

Tüm çevre şartları için yapıldı

- -30° C'de test edildi ve onaylandı
- Toz ve sudan korunum
- Tek batarya ile tam gün ölçüm

Zoom20 accXess Serisi

Sınıfının lideri reflektörsüz ölçüm:çok küçük lazer nokta boyutu ve sofistike sinyal işleme teknolojisi ile maksimum hassasiyet ve ölçüm hızına erişin.

Kanıtlanmış accXess4 teknolojisi ile Zoom20 accXess en zor koşullarda bile üstün hız ve doğruluk sağlamak için tasarlanmış ve akıllı ölçüm motoru ile donatılmıştır.

Çok sayıda günlük iş için geliştirilen Zoom20 accXess kurulum, ölçüm, aplikasyon ve kontrol gibi bir çok uygulamayı yapacağınız program menüsü ile GeoMax'ın "siz çalıştıkça çalışır" prensibinden emin olmanızı sağlar.

Zoom20 accXess4	Reflektörlü mesafe ölçümü ve Reflektörsüz 400m mesafe ölçümü
------------------------	--

Açı ölçümü

Hassasiyet	1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (0.9 mgon), 5" (1.5 mgon)
Ekran çözünürlüğü	0.1" (0.1 mgon)
Metot	Mutlak, sürekli, çapsal
Kompansatör	Dörtlü eksen

Mesafe ölçümü

Prizmalı	3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Uzun mesafe	10,000 m / 5 mm + 2 ppm
Ölçüm süresi	1 s ****
Reflektörsüz ölçüm	2 mm + 2 ppm
Lazer boyutu	8 x 20 mm**

Fiziksel özellikler

Ağırlık	5.1 kg (batarya ve tribrah dahil)
Çalışma sıcaklığı	-30°C ile 50°C arası***
Korunum sınıfı	IP55 toz ve su korunum standardı
Nem	95%, yoğuşmalı

* Uygun koşullarda Kodak Grisi Kart ile (90 % yansıtımlı)

** 50 m mesafede

*** Test edilmiş Polar versiyonu (opsiyonel), standart -20°C to 50°C

**** RF Hızlı mod



Mesafe ölçer (Reflektörlü Mod): Lazer sınıfı 1 EC 60825-1 ile uyumlu resp. EN 60825-1; **Lazer Şakül:** Lazer sınıfı 2 IEC 60825-1 ile uyumlu resp. EN 60825-1, **Mesafe ölçer (Reflektörsüz Mod accXess™):** Lazer sınıf 3R IEC 60825-1 ile uyumlu resp. EN 60825-1

GEOMATİK HİZMETLER
SANAYİ DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ
GeoMax Türkiye Genel Distribütörü

İstanbul Ofis: Tekstilkent Merkezi A6 Blok No:25
Esenler/İSTANBUL

Tel : +90 212 438 45 50 Faks: +90 212 438 45 53

Ankara Ofis: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad.

1392. Sk. No:7/8 Çankaya/ANKARA

Tel : +90 312 210 19 53 Faks: +90 312 210 02 53

iletisim@geomatikhizmetler.com.tr

www.geomatikhizmetler.com.tr



Arayüz

Klavye	Ful alfa-numerik
Ekran	Yüksek çözünürlük (280x 160 pixel), 8 Satır x 30 karakter, aydınlatmalı
Veri kaydı	Dahili hafıza 50,000 nokta
Arayüz	USB, seri ve harici güç
Çıkarılabilir hafıza	USB hafıza

Güç

Dahili batarya	Çıkarılabilir Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V
Çalışma süresi	36 sa (sürekli açı ölçümü) 9 sa (her 30 sn de bir mesafe ölçümünde)

Şakül

Tipi	Lazer nokta, ayarlanabilir aydınlatma
Hassasiyet	1.5 m cihaz yüksekliğinde 1.5 mm

İşletim sistemi

Windows®	Embedded CE
----------	-------------



0515 / 834717 en

Copyright GeoMax AG. Resimler, açıklamalar ve teknik özellikler bağlayıcı değildir değişebilir.

Tüm ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com



Siz çalıştıkça çalışır